


- Gegenstand:** Sicherung des Betätigungsgriffs des vorderen Haubennotabwurfs
- Betroffen:** ASK 21; Type-Certificate EASA.A.221;
Baureihen **ASK 21** und **ASK 21 Mi**; alle Werknummern
- Dringlichkeit:** nach jeder Betätigung des vorderen Haubennotabwurfs
- Grund:** Verstärkte Nachfragen zur Sicherungsmethode des vorderen Haubennotabwurfgriffs
- Maßnahmen:** Nach der Montage der Haube und dem vollständigen Schließen des Notabwurfgriffs (ganz nach rechts) ist dieser gegen versehentliches Öffnen wie folgt zu sichern:

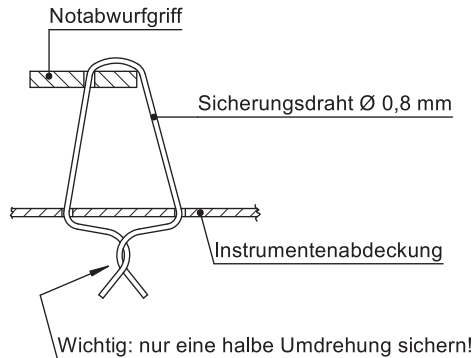


Der Sicherungsdraht darf in keinem Fall mehr als die halbe Umdrehung verdreht werden, da sich der Notabwurf dann nicht mehr betätigen lässt! Im Zweifel eine Funktionsprobe mit angebrachter Sicherung durchführen und anschließend eine neue Sicherung in gleicher Art und Weise anbringen.

- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Hinweise:** keine

Poppenhausen, den 20.12.2018

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)